

# Katalóg produktov

Oleje a chémia

**PP**  
ProfiPower



Obsah:

**Motorové oleje i převodové oleje ProfiPower**

**str. 3 - 11**

**Servisné produkty ProfiPower**

**str. 12 - 15**

**Kozmetika ProfiPower**

**str. 17 - 19**

**Prevádzkové kvapaliny ProfiPower**

**str. 21 - 22**



# MOTOROVÉ OLEJE PROFIPOWER

## OLEJ PROFIPOWER 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT LL



<b>TRIEDA VIZKOZITY:</b> 5W30	<b>VHODNÉ PRE:</b> Volkswagen 504 00 / 507 00 / 502 00 / 505 00 / 505 01 Mercedes-Benz 229.51 / 229.31 BMW LONGLIFE-04 Porsche C 30 Opel DEXOS 2
<b>KLASIFIKÁCIA:</b> ACEA: C3 API: SN/SM/CF	

### CHARAKTERISTIKA:

Olej najnovšej generácie pre moderné automobilové motory vyrobený syntetickou technológiou. Aditíva použité v oleji zaručujú maximálnu ochranu motora vo všetkých prevádzkových podmienkach a vo všetkých rozsahoch otáčok a teplôt. Unikátna receptúra zaisťuje vysoké parametre oleja a prispieva k zníženiu usadenín pevných častíc v DPF filtroch, čím sa minimalizuje pravdepodobnosť zadretia katalyzátora.

### POUŽITIE:

OLEJ PROFIPOWER 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT LL sa odporúča pre osobné, terénne a ľahké úžitkové vozidlá s rovnako vznetrovými dieselovými motormi, ako aj zážihovými benzínovými motormi s turbodúchadlom alebo bez neho. Je kompatibilný s filtrami DPF, TWC a GPF.

### PREDPONY I INDEXY:

- PPX 5W30 PP LL 1
- PPX 5W30 PP LL 4
- PPX 5W30 PP LL 5
- PPX 5W30 PP LL 60
- PPX 5W30 PP LL 208

### OBJEMY BALENÍ:



## OLEJ PROFIPOWER 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT C2/C3



<b>TRIEDA VIZKOZITY:</b> 5W30	<b>VHODNÉ PRE:</b> BMW Longlife-04 Opel DEXOS 2 Mercedes-Benz 229.31 / MB 229.51 Volkswagen 502 00 / 505 00 / 505 01 PSA B71 2290 FIAT 9.55535-S1
<b>KLASIFIKÁCIA:</b> ACEA: C2/C3 API: SN/SM/CF	

### CHARAKTERISTIKA:

Olej najvyššej kvality, vyrobený syntetickou technológiou, určený pre vysokootáčkové benzínové a naftové motory s katalytickými systémami a filtrami pevných častíc. Olej obsahuje najmodernejšie aditíva, ktoré v spojení s vysokokvalitnými základovými olejmi zabezpečujú aktívnu a nepretržitú ochranu motora, a zároveň udržiavajú vysoký výkon pohonnej jednotky počas celej jej životnosti.

### POUŽITIE:

OLEJ PROFIPOWER 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT C2/C3 sa odporúča pre osobné a ľahké úžitkové vozidlá s rovnako vznetrovými dieselovými motormi, ako aj zážihovými benzínovými motormi s turbodúchadlom alebo bez neho. Je kompatibilný s filtrami DPF, TWC a GPF. Splňa technické požiadavky značiek Hyundai, Kia, Mitsubishi, Suzuki, do ktorých áut sa odporúčajú oleje spĺňajúce normu ACEA C2/C3.

### PREDPONY I INDEXY:

- PPX 5W30 PP C2C3 1
- PPX 5W30 PP C2C3 4
- PPX 5W30 PP C2C3 5
- PPX 5W30 PP C2C3 60
- PPX 5W30 PP C2C3 208

### OBJEMY BALENÍ:



## OLEJ PROFIPOWER 4CAR 5W40 EXTREME PROTECT C3



<b>TRIEDA VIZKOZITY:</b> 5W40	<b>VHODNÉ PRE:</b> Mercedes-Benz 229.51 / 229.31 Renault RN 0700 / RN 0710 Volkswagen 502 00 / 505 00 / 505 01 Ford WSS-M2C917-A FIAT 9.55535-S2 GM DEXOS 2
<b>KLASIFIKÁCIA:</b> ACEA: C3 API: SN/SM/CF	

### CHARAKTERISTIKA:

Syntetický motorový olej určený na celoročnú ochranu vznetrových motorov a zážihových motorov v ľahkých dodávkových a osobných vozidlách. Zaručuje efektívne mazanie motora, prispieva k zníženiu usadenín pevných častíc na DPF filtroch.

### POUŽITIE:

OLEJ PROFIPOWER 4CAR 5W40 EXTREME PROTECT C3 je syntetický motorový olej určený na použitie vo osobných a ľahkých úžitkových vozidlách so vznetrovými dieselovými motormi alebo zážihovými benzínovými motormi s turbodúchadlom alebo bez neho, so systémami redukcie výfukových plynov (DPF, GPF, TWC). Zaisťuje maximálnu ochranu motora a úsporu paliva.

### PREDPONY I INDEXY:

- PPX 5W40 PP C3 1
- PPX 5W40 PP C3 4
- PPX 5W40 PP C3 5
- PPX 5W40 PP C3 60

### OBJEMY BALENÍ:



## OLEJ PROFIPOWER 4CAR 5W40 ADVANCE TECH A3/B4



<b>TRIEDA VIZKOZITY:</b> 5W40	<b>VHODNÉ PRE:</b> Volkswagen 502 00 / 505 00 Mercedes-Benz 229.5 BMW LONGLIFE-01 GM-LL-B-025
<b>KLASIFIKÁCIA:</b> ACEA: A3/B4 API: SN/SM/SL/CF	

### CHARAKTERISTIKA:

Syntetický olej, ktorý zlepšuje výkon motora v rôznych prevádzkových podmienkach. Dokonale si poradí s usadeninami v motore pri veľkom počte najazdených km. Vykazuje tiež vysokú stabilitu aj pri vysokých teplotách a odolnosť voči oxidácii. Poskytuje optimálne vlastnosti dokonca aj v extrémnych pracovných podmienkach pri vysokom zaťažení. Dokonale chráni motor pri nízkych aj vysokých teplotách.

### POUŽITIE:

OLEJ PROFIPOWER 4CAR 5W40 ADVANCE TECH A3/B4 je vysokokvalitný syntetický motorový olej s výnimočnými čistiaciimi vlastnosťami. Dokonale chráni motor pred opotrebovaním dokonca aj v extrémnych prevádzkových podmienkach. Je určený na použitie v osobných automobiloch a ľahkých úžitkových vozidlách s benzínovými alebo naftovými motormi (okrem naftových motorov s filtrami pevných častíc), v motoroch poháňaných LPG a v motoroch s turbodúchadlom alebo bez neho v moderných motoroch alebo v motoroch staršej konštrukcie; s katalyzátorom alebo bez neho.

### PREDPONY I INDEXY:

- PPX 5W40 PP A3B4 1
- PPX 5W40 PP A3B4 4
- PPX 5W40 PP A3B4 5
- PPX 5W40 PP A3B4 60

### OBJEMY BALENÍ:



# MOTOROVÉ OLEJE PROFIPOWER

## OLEJ PROFIPOWER 4CAR 5W20 EXTREME PROTECT TECH F



**TRIEDA VIZKOZITY:**  
5W20

**VHODNÉ PRE:**  
Ford WSS-M2C948-B  
ILSAC GF-5  
JLR 03.5004

**KLASIFIKÁCIA:**  
ACEA: C5  
API: SN/SN-RC/CF

### CHARAKTERISTIKA:

Syntetický motorový olej najnovšej generácie spĺňajúci normu Ford WSS-M2C948-B a JLR GF-5, odporúčaný pre použitie v motoroch FORD EcoBoost. Spĺňa tiež požiadavky klasifikácie ACEA C5 a API SN-RC (vďaka tomu, že spĺňa požiadavky triedy SN RC, zaisťuje zníženú spotrebu paliva).

### POUŽITIE:

OLEJ PROFIPOWER 4CAR 5W20 EXTREME PROTECT TECH F je syntetický motorový olej určený na použitie v moderných osobných automobiloch s vznietovými dieselovými motormi alebo benzínovými zážihovými motormi s turbodúchadlom, so systémami redukcie výfukových plynov, ako sú DPF alebo TWC. Osvedčil sa aj v hybridných vozidlách.

### PREDPONY I INDEXY:

- PPX 5W20 PP 1
- PPX 5W20 PP 4
- PPX 5W20 PP 5
- PPX 5W20 PP 60

### OBJEMY BALENÍ:



## OLEJ PROFIPOWER 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT TECH RN-17



**TRIEDA VIZKOZITY:**  
5W30

**VHODNÉ PRE:**  
Renault RN 0720

**KLASIFIKÁCIA:**  
ACEA: C4

### CHARAKTERISTIKA:

Syntetický olej najvyššej kvality vyvinutý podľa požiadaviek vozidiel značky Renault. Olej určený pre dieselové motory s turbodúchadlom alebo bez neho a pre benzínové motory, kde výrobcovia vyžadujú splnenie normy ACEA C4 a emisných noriem Euro V a VI. Je určený najmä pre najnovšie motory, kde je potrebná zvýšená ochrana filtra pevných častíc (DPF). Dokonale chráni motor pri nízkych teplotách, znižuje spotrebu motorového oleja a predlžuje životnosť motora.

### POUŽITIE:

OLEJ PROFIPOWER 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT TECH RN-17 je určený pre osobné a ľahké úžitkové vozidlá. Chráni a maže motor automobilov, ktoré jazdia po meste, ako aj po rýchlostných cestách. Pri nízkych teplotách, vďaka svojej nízkej viskozite, rýchlo preniká na miesta trenia, čo zaisťuje bezpečný štart motora. Predlžuje životnosť filtrov a prispieva k úspore paliva. Je to receptúra so zníženým obsahom síry, fosforu a sulfátového popola, vďaka čomu je tento olej kompatibilný s filtermi pevných častíc.

### PREDPONY I INDEXY:

- PPX 5W30 PP RN 1
- PPX 5W30 PP RN 4
- PPX 5W30 PP RN 5
- PPX 5W30 PP RN 60

### OBJEMY BALENÍ:



## OLEJ PROFIPOWER 4CAR 0W30 EXTREME PROTECT TECH VW



**TRIEDA VIZKOZITY:**  
0W30

**VHODNÉ PRE:**  
VW 504 00 / 507 00  
Porsche C30  
MB 229.52  
BMW LL-04

**KLASIFIKÁCIA:**  
ACEA: C3

### CHARAKTERISTIKA:

Syntetický motorový olej najvyššej kvality s výnimočnými čistiacimi vlastnosťami. Dokonalé vlastnosti, ktoré chránia motor proti opotrebovaniu. Špeciálna receptúra oleja chráni motor aj v extrémnych prevádzkových podmienkach a vysokom zaťažení, predlžuje jeho životnosť a zaisťuje vynikajúci výkon moderných systémov znižujúcich emisie škodlivých zložiek vo výfukových plynov (DPF, GPF, TWC).

### POUŽITIE:

OLEJ PROFIPOWER 4CAR 0W30 EXTREME PROTECT TECH VW je určený na použitie v moderných, nízkoemisných benzínových a naftových motoroch v osobných, terénnych a ľahkých úžitkových vozidlách, kde sa predpokladá dlhší interval medzi výmenou oleja.

### PREDPONY I INDEXY:

- PPX 0W30 PP VW 1
- PPX 0W30 PP VW 4
- PPX 0W30 PP VW 5
- PPX 0W30 PP VW 60

### OBJEMY BALENÍ:



# MOTOROVÉ OLEJE PROFIPOWER

## OLEJ PROFIPOWER 4CAR 0W20 EXTREME PROTECT TECH LSPI



**TRIEDA VIZKOZITY:**  
10W40

**VHODNÉ PRE:**  
ILSAC GF-5  
BMW Longlife-17 FE+  
MB 229.71

**KLASIFIKÁCIA:**  
ACEA: C5  
API: SN Plus/ SN Plus RC

### CHARAKTERISTIKA:

Jedná sa o syntetický, ultra tekutý olej najvyššej triedy, ktorý bol vyvinutý tak, aby vyhovoval potrebám mazania vozidiel s benzínovými motormi s turbodúchadlom alebo bez neho, ako aj áut s dieselovými a hybridnými motormi. Vďaka špeciálnym prísadám a olejovým základom ide o prvotriedne mazivo, ktoré dokonale chráni motor počas celej doby používania oleja.

### POUŽITIE:

OLEJ PROFIPOWER 4CAR 0W20 EXTREME PROTECT TECH LSPI - syntetický motorový olej určený pre vozidlá, so systémami redukcie výfukových plynov, ako sú DPF alebo TWC. Spĺňa technické požiadavky značiek BMW, MB, do ktorých áut sa odporúčajú oleje spĺňajúce normu ACEA C5. Spĺňa tiež požiadavky API: SN Plus/ SN Plus RC, ktorá zaisťuje nižšiu spotrebu paliva a spĺňa požiadavky testov na vplyv kvality oleja na výskyt LSPI (predčasná zapálenie pri nízkych otáčkach). To znamená, že olej zabraňuje javu, ktorý spôsobuje silné klepanie v motore.

### PREFIKS I INDEKS:

- PPX 0W20 PP LSPI 1
- PPX 0W20 PP LSPI 4
- PPX 0W20 PP LSPI 5
- PPX 0W20 PP LSPI 60

### OBJEMY BALENÍ:



# MOTOROVÉ OLEJE PROFIPOWER

## OLEJ PROFIPOWER 4CAR 10W40 FULL CLEAN



**TRIEDA VIZKOZITY:**  
10W40

**VHODNÉ PRE:**  
Mercedes-Benz 229.1  
Volkswagen 505 00

**KLASIFIKÁCIA:**  
ACEA: A3/B4  
API: SL/SJ/CF

### CHARAKTERISTIKA:

Polosyntetický olej, ktorý vďaka použitiu vhodnej receptúry a použitiu kvalitných základov a aditív zaručuje optimálnu ochranu a čistotu motora, jeho stabilnú prácu, ako aj ochranu pred nadmerným opotrebovaním komponentov motora.


### PREDPONY I INDEXY:

- PPX 10W40 PP 1
- PPX 10W40 PP 4
- PPX 10W40 PP 5
- PPX 10W40 PP 20
- PPX 10W40 PP 60

### POUŽITIE:

OLEJ PROFIPOWER 4CAR 10W40 FULL CLEAN je celoročný motorový olej určený na použitie v motoroch osobných a ľahkých úžitkových vozidiel poháňaných benzínom alebo naftou. Môže sa používať v nových typoch motorov alebo v motoroch so staršími konštrukciami s vyšším počtom najazdených kilometrov, avšak za predpokladu, že výrobca odporúča oleje tejto triedy.

### OBJEMY BALENÍ:



# PREVODOVÉ OLEJE PROFIPOWER

## OLEJ PROFIPOWER 4GEAR 75W90 MANUAL ULTRA PROTECT GL-5



**TRIEDA VIZKOZITY:**  
75W90

**VHODNÉ PRE:**  
Mercedes-Benz 235.8  
ZF TE-ML 02B / 05B / 12B / 12E / 16F / 17B / 19C / 21B  
Scania STO 1:0  
MAN 341 Type E3  
MAN 341 Type Z2    MAN 342 Type M3

**KLASIFIKÁCIA:**  
API: GL-5

### CHARAKTERISTIKA:

Univerzálny, polosyntetický celoročný prevodový olej. Použitie starostlivo vybraných prísad zabezpečuje dokonalé vlastnosti proti opotrebovaniu a zadieraniu, zníženie opotrebovania komponentov prevodovky počas prevádzky, vynikajúce proti penivé vlastnosti a ochranu komponentov pred koróziou, ako aj stabilnú viskozitu dokonca aj pri veľkom zatažení.

### POUŽITIE:

OLEJ PROFIPOWER 4GEAR 75W80 MANUAL ULTRA PROTECT GL-5 je určený pre použitie v manuálnych prevodovkách automobilov a hnacích nápravách automobilov a iných motorových vozidiel pracujúcich v extrémne ťažkých prevádzkových podmienkach v širokom rozsahu teplôt okolia, kde sa vyžaduje použitie oleja triedy GL-5 a viskozita 75W/80. Zaručuje vynikajúce prevádzkové vlastnosti a predovšetkým optimálne mazanie a ochranu proti opotrebovaniu pracujúcich komponentov.

### PREDPONY I INDEXY:

- PPX 75W90 PP 1
- PPX 75W90 PP 5

### OBJEMY BALENÍ:



## OLEJ PROFIPOWER 4GEAR 75W80 MANUAL ULTRA PROTECT GL-5/GL-4



**TRIEDA VIZKOZITY:**  
75W80

**VHODNÉ PRE:**  
MAN 341 Type Z4 / 341 Type E3  
ZF TE-ML 02L / 16K  
Renault  
Iveco  
Volvo  
DAF

**KLASIFIKÁCIA:**  
API: GL4/GL-5

### CHARAKTERISTIKA:

Univerzálny, polosyntetický celoročný prevodový olej. Zaručuje vynikajúce prevádzkové vlastnosti a predovšetkým optimálne mazanie a ochranu proti opotrebovaniu pracujúcich komponentov. Zaisťuje primeranú prevádzku pri nízkych teplotách. Vyznačuje sa stabilnou viskozitou aj pri veľkom zatažení.

### POUŽITIE:

PROFIPOWER 4GEAR 75W90 MANUAL ULTRA PROTECT GL-5 je určený pre manuálne prevodovky automobilov. Je vhodný pre použitie v manuálnych prevodovkách a hnacích nápravách automobilov a iných motorových vozidiel pracujúcich v mimoriadne ťažkých prevádzkových podmienkach v širokom rozsahu teplôt okolia, kde sa vyžaduje použitie oleja triedy GL-5 a viskozita 75W/90.

### PREDPONY I INDEXY:

- PPX 75W80 PP 1
- PPX 75W80 PP 5

### OBJEMY BALENÍ:



# TABUĽKA NÁHRAD

ProfiPower	Mobil	Castrol	Total	Elf	Shell	Fuchs	Orlen Oil	Lotos
<b>OLEJ PROFIPOWER 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT LL</b>	Mobil 1 ESP Formula 5W-30 Mobil Super 3000 XE 5W-30	Castrol EDGE 5W-30 C3 Castrol EDGE 5W-30 Castrol EDGE 5W-30 LL	Total Quartz INEO MC3 5W-30 Total INEO Long Life 5W-30	Elf Evolution Full-Tech LLX 5W-30	Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 Shell Helix HX7 Professional AV 5W-30	Fuchs Titan GT1 Pro Flex 5W30 Fuchs Titan GTI PRO C-3 5W-30	Platinum Max Expert V 5W-30 Platinum Pro V 5W-30	Lotos Quazar K 5W-30 Lotos Quazar LLIII 5W-30 Lotos Synthetic 504/507 5W-30
<b>OLEJ PROFIPOWER 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT C2/C3</b>	Mobil Super 3000 XE 5W-30 Mobil 1 ESP Formula 5W-30	Castrol Magnatec Professional MP 5W-30	Total Quartz Ineo MC3 5W-30	Elf Evolution Full-Tech MSX 5W-30	Shell Helix HX7 Professional AV 5W-30 Shell Helix Ultra Extra 5W/30	Fuchs Titan GT1 Pro Flex 5W30	Platinum MaxExpert XD 5W-30	Lotos Synthetic C2+C3 5W-30 Lotos Quazar C2+C3 5W-30
<b>OLEJ PROFIPOWER 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT TECH RN-17</b>	Mobil Super 3000 Formula R 5W-30	Castrol EDGE Professional C4 5W-30	Total Classic C4 5W-30	Elf Evolution Full-Tech FE 5W-30	Shell Helix Ultra Professional AR-L 5W-30	Titan GT1 Pro C-4 SAE 5W-30	Platinum MaxExpert C4 5W-30 Platinum PRO C4 5W-30	Lotos Quazar C4 5W-30
<b>OLEJ PROFIPOWER 4CAR 5W20 EXTREME PROTECT TECH F</b>	Mobil Super 3000 F 5W-20	Castrol Magnatec Stop-Start 5W-20 E	Total Quartz INEO ECOB 5W-20				Platinum Max Expert C5 5W-20	
<b>OLEJ PROFIPOWER 4CAR 0W30 EXTREME PROTECT TECH VW</b>	Mobil 1 ESP 0W-30	Castrol EDGE Professional Longlife III 0W-30	Total Quartz Ineo Long Life 0W30		Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-30			
<b>OLEJ PROFIPOWER 4CAR 0W20 EXTREME PROTECT TECH LSPI</b>					Shell Helix Ultra ECT C5 0W-20			
<b>OLEJ PROFIPOWER 4CAR 5W40 EXTREME PROTECT C3</b>		Castrol Edge 5W-40 Castrol EdgeTurbo Diesel 5W-40 Castrol Magnatec 5W-40 C3	Total Quartz INEO MC3 5W-40		Shell Helix HX7 ECT 5W-40	Titan GT1 SAE 5W-40	Platinum MaxExpert C3 5W-40 Platinum PRO C3 5W-40	Lotos Quazar 5W-40 Lotos Quazar K 5W-40 Lotos Synthetic Turbodiesel 5W-40
<b>OLEJ PROFIPOWER 4CAR 5W40 ADVANCE TECH A3/B4</b>	Mobil Super 3000 X1 5W-40		Total Quartz 9000 5W-40 Total Quartz 9000 Energy 5W-40	Elf Evolution 900 NF 5W-40	Shell Helix Ultra 5W-40 Shell Helix Ultra Diesel 5W-40	Fuchs Titan Supersyn 5W-40	Platinum Classic Synthetic 5W-40	Lotos Synthetic Plus 5W-40
<b>OLEJ PROFIPOWER 4CAR 10W40 FULL CLEAN 1L</b>	Mobil Super 2000 X1 10W-40 Mobil Super 2000 X1 Diesel 10W-40	Castrol Magnatec 10W-40 Castrol Magnatec Diesel 10W-40 Castrol GTX 10W-40 A3/B4	Total Quartz 7000 10W-40 Total Quartz 7000 Diesel 10W-40	Elf Evolution 700 STI 10W-40 Elf Evolution 700 Turbo Diesel 10W-40	Shell Helix HX7 10W-40 Shell Helix HX7 Diesel 10W-40	Fuchs Titan Syn MC 10W-40	Platinum Classic Semisynthetic 10W-40	Lotos Semisynthetic 10W-40 Lotos Semisynthetic LPG 10W-40 Lotos Diesel Semisynthetic 10W-40
<b>OLEJ PROFIPOWER 4GEAR 75W80 MANUAL ULTRA PROTECT GL-4/GL-5</b>	Mobilube XHP 75W-80	Castrol Syntrans V FE 75W/80	Total Transmission Gear 9 FE 75W-80		Shell Spirax S4 G 75W-80	Fuchs Titan Sintofluid 75W-80	Platinum Gear SV 75W-80	
<b>OLEJ PROFIPOWER 4GEAR 75W90 MANUAL ULTRA PROTECT GL-5</b>	Mobil 1 SHC 75W-90	Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90	Total Transmission Gear 9 FE 75W-90		Shell Spirax S6 AXME 75W-90	Fuchs Titan Cytrac HSY 75W-90	Platinum Gear GL-5 75W-90 Hipel Semisynthetic GL-5 75W-90	Titan Super GL-5 75W/90

## ACEA - Klasifikácia olejov na základe kvalitatívnych kritérií vypracovaná Asociáciou európskych konštruktérov vozidiel.

### Rozdelenie olejov podľa klasifikácie ACEA

**A** – Oleje pre benzínové a naftové motory.

**A3/B4** Olej určený na použitie v osobných a ľahkých úžitkových vozidlách s predĺženými výmennými intervalmi.

**A5/B5** Olej určený na použitie v osobných a ľahkých úžitkových vozidlách s predĺženými výmennými intervalmi (nízka viskozita HTHS 2,9 až 3,5 mPa s).

**A7/B7** olej určený na použitie v osobných a ľahkých úžitkových vozidlách s predĺženými výmennými intervalmi (nízka viskozita HTHS 2,9 až 3,5 mPa s).

**C** – Motorové oleje pre benzínové a naftové motory kompatibilné s filtrami GPF/DPF

**C2** Motorový olej so stredne vysokým obsahom sulfátového popola, fosforu a síry, tzv. „Mid SAPS“. Určený na použitie v osobných a ľahkých úžitkových vozidlách s predĺženými výmennými intervalmi (min. viskozita HTHS 2,9 mPa s).

**C3** Motorový olej so stredne vysokým obsahom sulfátového popola, fosforu a síry, tzv. „Mid SAPS“. Určený na použitie v osobných a ľahkých úžitkových vozidlách s predĺženými výmennými intervalmi (min. viskozita HTHS 3,5 mPa s).

**C4** Motorový olej s nízkym obsahom sulfátového popola, fosforu a síry, tzv. „low SAPS“. Určený na použitie v osobných a ľahkých úžitkových vozidlách s predĺženými výmennými intervalmi (min. viskozita HTHS 3,5 mPa s).

**C5** Motorový olej so stredne vysokým obsahom sulfátového popola, fosforu a síry, tzv. „Mid SAPS“. Znižuje spotrebu paliva. Určený na použitie v osobných a ľahkých úžitkových vozidlách s predĺženými výmennými intervalmi (min. viskozita HTHS 2,6 mPa s).

**C6** Motorový olej so stredne vysokým obsahom sulfátového popola, fosforu a síry, tzv. „Mid SAPS“. Poskytuje ochranu proti predčasnému zapalovaniu pri nízkych otáčkach, ochranu proti opotrebovaniu pre motory s turbodúchadlom. Určený na použitie v osobných a ľahkých úžitkových vozidlách s predĺženými výmennými intervalmi (min. viskozita HTHS 2,6 mPa s).

Upozornenie: Oleje nemusia byť vhodné na použitie v určitých typoch motorov. V prípade pochybností si prečítajte návod na obsluhu vozidla.

**E** – Oleje pre nákladné vozidlá.



### SAE

**SAE** – Klasifikácia motorových olejov podľa viskozity. Definuje viskozitu olejov pri nízkych aj vysokých teplotách. V súčasnosti sa bežne používajú celoročné oleje, aby bola zabezpečená správna viskozita oleja v zime aj v lete.

**Rozlišuje 14 tried viskozity:**

- 6 zimných tried označených číslom a písmenom W: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W;
- 8 letných tried: 8, 12, 16, 20, 30, 40, 50, 60.

### Typy olejov:

- minerálne oleje
- polosyntetické oleje
- syntetické oleje

### KLASIFIKÁCIA OLEJOV PODĽA NORIEM VÝROBCOV AUTOMOBILOV.

Výrobcovia automobilov vyvíjajú vlastné skúšobné metódy a požiadavky na motorové oleje vo forme továrenských schválení.



# SERVISNÉ PRODUKTY PROFIPOWER



## PP 40 - MULTIFUNCTIONAL OIL MULTIFUNKČNÉ MAZIVO V SPREJI



### CHARAKTERISTIKA:

Multifunkčný prípravok, ktorý sa dá použiť ako: mazivo, odstraňovač, ochrana proti korózii, prostriedok na odstraňovanie hrdze. Vytlačá vlhkosť z ťažko prístupných miest, ktoré tiež chráni pred koróziou. Uľahčuje uvoľnenie zablokovaných mechanizmov a dielov. Odstraňuje vrzganie, pískanie a škripanie, ktoré sa môže vyskytnúť počas práce rôznych mechanizmov alebo pri uvoľňovaní skrutiek.

### POUŽITIE:

Pred každým použitím nádobu dobre pretrepte. Následne prípravok naneste na miesta, ktoré je potrebné vyčistiť alebo upraviť.

### PREDPONY I INDEXY:

- PPX 1901321

### OBJEMY BALENÍ:

500 ml

## CLIMA FRESH PROSTRIEDOK NA ČISTENIE KLIMATIZÁCIE



### CHARAKTERISTIKA:

Aerosólový prostriedok účinne dezinfikuje a čistí systém klimatizácie v motorových vozidlách. Má baktericídny a fungicídny účinok (ničí plesne). Zlepšuje prúdenie vzduchu a odstraňuje nepríjemné pachy.

### POUŽITIE:

Otvorte všetky vetracie otvory na maximum, zatvorte okná. Prepnite klimatizáciu na maximálne chladenie v režime vnútorného okruhu. Naštartujte motor. Následne pretrepte nádobu a umiestnite ju do špeciálne pripraveného výrezu v kartóne. Celú aparatúru umiestnite za sedadlo vodiča, ktoré sklopte a presuňte čo najviac dopredu. Zatlačte ventil, kým sa nezablokuje, vystúpte z vozidla a zatvorte dvere. Po 15 minútach vypnite klimatizáciu a motor. Vyberte prázdnu nádobu, skontrolujte, či sa na plastových prvkoch a čalúnení nevytvoril kondenzát - v prípade potreby ho utrite vlhkou handričkou. Auto pred jazdou dôkladne vyvetrajte.

### PREDPONY I INDEXY:

- PPX MP125132299

### OBJEMY BALENÍ:

200 ml

## BRAKE CLEANER ČISTIČ BRZD



### CHARAKTERISTIKA:

Prostriedok (odstraňovač) na komplexné čistenie komponentov brzdového systému. Môže sa používať aj v autoservisoch na technickú prevádzku, opravy a montáž týchto komponentov. Odstraňuje znečistenia, mazivá, olej a prach z brzdových kotúčov, prevodoviek, káblov, náradia atď. Jeho použitie sa odporúča pred montážou nových dielov. Nezanecháva usadeniny ani povlak. Vysoký pracovný tlak umožňuje prácu v ťažko prístupných oblastiach.

### POUŽITIE:

Nastriekajte väčšie množstvo na čistený povrch.

### PREDPONY I INDEXY:

- PPX BRAKE05
- PPX BRAKE5

### OBJEMY BALENÍ:

300 ml / 500 ml

# SERVISNÉ PRODUKTY PROFIPOWER

## PETROL INJECTION CLEANER PROSTRIEDOK NA ČISTENIE VSTREKOVAČOV - BENZÍN



## DIESEL INJECTION CLEANER PROSTRIEDOK NA ČISTENIE VSTREKOVAČOV - DIESEL



## RUST REMOVER ODSTRAŇOVAČ HRDZI PROFIPOWER



## RADIATOR SEALER PROSTRIEDOK NA UTESNENIE CHLADIČOV

### CHARAKTERISTIKA:

Prostriedok na utesnenie chladiča. Prispieva k správne fungovaniu chladiaceho systému a zabezpečuje správnu cirkuláciu kvapaliny v systéme.

### POUŽITIE:

Ak chcete použiť tento prípravok, postupujte nasledovne: úplne otvorte ventil ohrievania. Motor by vtedy mal mať prevádzkovú teplotu. Pretrepte nádobu a vlejte jej obsah, motor musí byť naštartovaný. Doplníte úroveň vody. Po naplnení nechajte motor bežať aspoň 10 minút alebo vykonajte skúšobnú jazdu. Skontrolujte hladinu vody, prúdenie vzduchu a tesnosť systému. Obsah nádoby vystačí na 10 litrov studenej vody. Pri použití v nákladných vozidlách by mal byť maximálny pomer zmesi 1:100.

### PREDPONY I INDEXY:

- PPX 1930502

### OBJEMY BALENÍ:

300 ml

## RADIATOR CLEANER PROSTRIEDOK NA ČISTENIE CHLADIČOV

### CHARAKTERISTIKA:

Prípravok určený na rýchle opláchnutie a čistenie chladiaceho systému. Chráni systém pred koróziou a usadeninami, viaže a rozpúšťa zvyšky oleja a iné masné prípravky.

### POUŽITIE:

Ak chcete použiť výrobok, tak pred čistením vypustite z chladiča kvapalinu. Naplňte chladič čistou vodou a pridajte čistiaci prostriedok. Naštartujte motor a nechajte ho bežať asi 30 minút, aby sa systém zahrial na prevádzkovú teplotu. Vypustite z chladiča vodu s čistiacim prostriedkom. V odôvodnených prípadoch opakujte postup. Nakoniec prepláchnite rúrky chladiaceho systému čistou vodou. Po vyčistení chladiaceho systému nalejte novú chladiacu kvapalinu, odvzdušnite systém a skontrolujte jeho tesnosť.

### PREDPONY I INDEXY:

- PPX 1930503

### OBJEMY BALENÍ:

300 ml

### CHARAKTERISTIKA:

Prostriedok na použitie v systéme vstrekovania paliva benzínových motorov. Prípravok účinne odstraňuje a čistí usadeniny a nánosy živice, ktoré sa tvoria na vstrekovačoch. Ideálny na použitie vo výkonných motoroch. Vďaka najnovšej technológii pôsobí priamo v oblasti spaľovacej komory a priamo na vstrekovače. Znižuje riziko nákladných opráv. Vhodný pre všetky typy benzínu.

### POUŽITIE:

Prostriedok na čistenie vstrekovačov vlejte do palivovej nádrže počas pravidelnej kontroly STK pomocou aplikátora, ktorý je súčasťou balenia.

### PREDPONY I INDEXY:

- PPX 1903380

### OBJEMY BALENÍ:

300 ml

### CHARAKTERISTIKA:

Prostriedok na použitie v systéme vstrekovania paliva dieselových motorov. Prípravok účinne odstraňuje a čistí usadeniny a nánosy živice, ktoré sa tvoria na vstrekovačoch. Ideálny na použitie vo výkonných motoroch. Vďaka najnovšej technológii pôsobí priamo v oblasti spaľovacej komory a priamo na vstrekovače. Znižuje riziko nákladných opráv. Na použitie vo všetkých typoch motorov (so systémom čerpadlo-dýza, common-rail). Vhodný pre všetky typy nafty.

### POUŽITIE:

Prostriedok na čistenie vstrekovačov vlejte do palivovej nádrže počas pravidelnej kontroly STK pomocou aplikátora, ktorý je súčasťou balenia.

### PREDPONY I INDEXY:

- PPX 1901355

### OBJEMY BALENÍ:

300 ml

### CHARAKTERISTIKA:

Veľmi rýchlo pôsobiaci odhrdzovač s mazacími časticami, ktoré sa starajú o trvalosť opätovného spojenia zhrdzavených častí; rýchlo uvoľňuje skorodované a zoxidované diely.

### POUŽITIE:

Na diely, ktoré chcete uvoľniť, naneste väčšie množstvo prípravku a pristúpte k demontáži.

### PREDPONY I INDEXY:

- PPX 1903192

### OBJEMY BALENÍ:

500 ml

## ENGINE FLUSH PROSTRIEDOK NA PREPLACHOVANIE MOTOROV

### CHARAKTERISTIKA:

Novodobý prípravok na čistenie vnútornej časti motora s vynikajúcimi čistiacimi vlastnosťami. Zabráňuje upchávaniu olejových hadičiek. Odstraňuje a rozpúšťa usadeniny, nečistoty a zvyšky použitého oleja. Likviduje sa spolu so starým olejom.

### POUŽITIE:

Prípravok pridajte do motorového oleja pred jeho výmenou. Motor by mal mať pri výmene oleja správnu teplotu. Nechajte motor bežať na voľnobehu maximálne 20 minút. Potom vymeňte olej a filter. Hneď po vyčistení motora vymeňte olej za nový a nechajte motor niekoľko minút bežať.

### PREDPONY I INDEXY:

- PPX 1930504

### OBJEMY BALENÍ:

250 ml

## ENGINE CLEANER ČISTIČ MOTORA

### CHARAKTERISTIKA:

Prípravok je určený na čistenie motora a ďalších komponentov. Účinne a spoľahlivo odstraňuje nečistoty ako je olej, mazivá, cestné usadeniny a iné znečistenia. Nemá nepriaznivý vplyv na gumové alebo plastové časti.

### POUŽITIE:

Zabezpečte elektrické časti motora. Následne, pred použitím pretrepte. Naneste primerané množstvo prípravku priamo na čistený povrch. Počkajte 1-3 minúty a opláchnite silným prúdom vody. V prípade potreby postup opakujte.

### PREDPONY I INDEXY:

- PPX 1930505

### OBJEMY BALENÍ:

1000 ml





## KOZMETIKA PROFIPOWER

### CAR INTERIOR CARE

PRÍPRAVOK NA ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ O INTERIÉR VOZIDLA



#### CHARAKTERISTIKA:

Univerzálny prostriedok na čistenie čalúnenia a interiéru vozidla. Čistí plastové, sklenené a textilné povrchy. Odstraňuje nečistoty a prach bez zanechania šmúh. Zanecháva príjemnú, sviežu vôňu. Špeciálny rozprašovač vytvára hustú penu, ktorá preniká do materiálu, vďaka čomu lepšie rozpúšťa a odstraňuje nečistoty a škvrny po zmrzline, káve, čokoláde, omáčkach, nápojoch atď. Znižuje efekt prítahovania prachu a opätovného usadzovania nečistôt. Odstraňuje nepríjemné pachy.

#### POUŽITIE:

Vysajte čistený povrch, vezmite nádobu s prípravkom a pretrepte ju. Nastriekajte ju rovnomerne na čistený povrch, počkajte 2-3 minúty a následne utrite čistou, mäkkou bavlnenou handričkou. V prípade potreby použite kefu. Keď povrch vyschne, opäť ho vysajte. V prípade potreby postup opakujte.

#### PREDPONY I INDEXY:


- PPX 1903244

#### OBJEMY BALENÍ:

500 ml

### INTERIOR COMPLETE

PENA NA ČISTENIE ČALÚNENIA A INTERIÉRU AUTOMOBILU

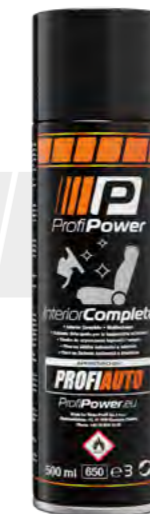

#### CHARAKTERISTIKA:

Prostriedok na intenzívne čistenie a starostlivosť o interiéru vozidla. Jemne a rýchlo čistí prístrojovú dosku a iné plastové časti. Chráni plastové a gumové povrchy pred UV žiarením. Nezanecháva šmuky. Dôkladne odstraňuje nečistoty.

#### POUŽITIE:

Prípravok sa môže bezpečne používať na priamom slnečnom svetle a na vyhrievaných povrchoch. Skôr, ako začnete čistiť čalúnenie, vysajte čistený povrch. Následne pretrepte nádobu a naneste prostriedok priamo na čistený povrch alebo na čistú, mäkkú bavlnenú handričku. Utrite povrch špongiou alebo čistou, mäkkou bavlnenou handričkou. Ak je to potrebné, zopakujte postup. Na miestach s odolnou špinou nastriekajte väčšie množstvo prípravku a skôr, ako ho utriete, nechajte ho niekoľko minút pôsobiť.

#### PREDPONY I INDEXY:

- PPX 1900709

#### OBJEMY BALENÍ:

500 ml

### WHEEL CLEANER

ČISTIČ RÁFIKOV „KRVAVÝ DISK“



#### CHARAKTERISTIKA:

Kvapalina na umývanie a starostlivosť o ráfiky. Po nanosení sa farba prostriedku mení na červenofialovú. Odstraňuje zvyšky oleju, gumové častice, brzdový prach a iné znečistenia. Je bezpečný pre komponenty brzdového systému. Nezanecháva šmuky a nefarbí. Môže sa použiť na všetky typy ráfikov.

#### POUŽITIE:

Rovnomerne postriekajte znečistený povrch ráfika. Počkajte 2-3 minúty, kým kvapalina zmení farbu na fialovú (silne znečistené miesta utrite kefou). Opláchnite ráfiky silným prúdom vody. V prípade potreby postup opakujte.

#### PREDPONY I INDEXY:

- MP127120699

#### OBJEMY BALENÍ:

750 ml

## TYRE GLOSS SPRAY ČIERNIDLO NA PNEUMATIKY



### CHARAKTERISTIKA:

Výrobok, ktorý slúži na údržbu a ochranu pneumatík pred praskaním, starnutím a škodlivými poveternostnými vplyvmi. Výsledkom je, že pneumatiky majú po aplikácii dlhšiu dobu syto čiernej farby.

### POUŽITIE:

Pretrepte nádobu. Nastriekajte rovnomerné množstvo prípravku na prvok, ktorý chcete odmraziť. Počkajte asi 30 sekúnd a potom odstráňte zvyšky ľadu pomocou škrabky. V prípade potreby postup opakujte.

### PREDPONY I INDEXY:

- PPX MP126330499

### OBJEMY BALENÍ:

400 ml

## GLASS DE-ICER ROZMRADZOVAČ SKIEL



### CHARAKTERISTIKA:

Rozmrzovač skiel okamžite a účinne, a predovšetkým bezpečne odstraňuje ľad a námrazu z okien, zrkadiel, tesnení, stieračov a svetlomietov. Po použití znižuje šancu na opätovné zamrznutie.

### POUŽITIE:

Pretrepte nádobu. Nastriekajte rovnomerné množstvo prípravku na prvok, ktorý chcete odmraziť. Počkajte asi 30 sekúnd. Odstráňte zvyšky ľadu pomocou škrabky. V prípade potreby postup opakujte.

### PREDPONY I INDEXY:

- PPX MP222030699

### OBJEMY BALENÍ:

750 ml

## INSECT REMOVER ODSTRAŇOVAČ HMYZU

### CHARAKTERISTIKA:

Prípravok na účinné odstraňovanie hmyzu z karosérie a plastových častí vozidiel, okien a svetlomietov. Bezpečný pre všetky čistené časti.

### POUŽITIE:

Prípravok by sa nemal používať na priamom slnečnom svetle alebo na zahriatych povrchoch. Pretrepte nádobu a potom naneste prípravok na znečistený povrch. Počkajte 1 minútu a následne povrch utrite priloženou špongiou alebo handričkou. Opláchnite veľkým množstvom vody. V prípade potreby postup opakujte.

### PREDPONY I INDEXY:

- PPX 1930501

### OBJEMY BALENÍ:

750 ml

## MATT COCKPIT WIPES OBRÚSKY NA ČISTENIE KOKPITU - MATNÉ

### CHARAKTERISTIKA:

Obrúsky určené na šetrné a bezpečné čistenie jednotlivých častí kokpitu automobilu. Čistia plasty, drevené a kovové časti interiéru vozidla od nečistôt, škvŕn a odtlačkov prstov bez toho, aby zanechávali šmuhy. Nová receptúra prehlbuje farby a zanecháva matný efekt čistoty a pôvodného vzhľadu; znižuje usadzovanie prachu. Sú vyrobené z biologicky odbúrateľnej netkanej textilie. Do 12 týždňov po použití sa prirodzene rozloží viac než 90 % obrúska.

### POUŽITIE:

V prípade silného znečistenia použite viacero obrúskov. Ak obrúsky používate na hladkých povrchoch, utrite ich dodatočne čistou, mäkkou bavlnenou handričkou. Celý čistený povrch vopred utrite. Následne leštíte, kým nedosiahnete požadovaný efekt.

### PREDPONY I INDEXY:

- PPX 1930506

### OBJEMY BALENÍ:

balenie 25 ks.

## SHINE COCKPIT WIPES OBRÚSKY NA ČISTENIE KOKPITU - LESKLÉ

### CHARAKTERISTIKA:

Obrúsky určené na šetrné a bezpečné čistenie jednotlivých častí kokpitu automobilu. Čistia plasty, drevené a kovové časti interiéru vozidla od nečistôt, škvŕn a odtlačkov prstov bez toho, aby zanechávali šmuhy. Nová receptúra prehlbuje farby a zanecháva efekt nového produktu vďaka atraktívnemu lesku, pričom nezanecháva masťnú vrstvu; obmedzuje usadzovanie prachu. Sú vyrobené z biologicky odbúrateľnej netkanej textilie. Do 12 týždňov po použití sa prirodzene rozloží viac než 90 % obrúska.

### POUŽITIE:

V prípade silného znečistenia použite viacero obrúskov. Ak obrúsky používate na hladkých povrchoch, utrite ich dodatočne čistou, mäkkou bavlnenou handričkou. Celý čistený povrch najskôr utrite. Následne leštíte, kým nedosiahnete požadovaný efekt.

### PREDPONY I INDEXY:

- PPX 1930507

### OBJEMY BALENÍ:

balenie 25 ks.

## LEATHER WIPES ČISTIACE OBRÚSKY NA KOŽU

### CHARAKTERISTIKA:

Obrúsky určené na jemnú, bezpečnú starostlivosť o kožené povrchy. Špeciálna receptúra prísady na báze včelieho vosku obsiahnutej v obrúskoch dodáva koži prirodzený vzhľad a pružnosť, odstraňuje nečistoty a zanecháva efekt hebkosti; obmedzuje usadzovanie prachu. Sú vyrobené z biologicky odbúrateľnej netkanej textilie. Do 12 týždňov po použití sa prirodzene rozloží viac než 90 % obrúska.

### POUŽITIE:

Pred použitím odporúčame povrch najskôr povysávať. V prípade silného znečistenia použite viacero obrúskov. Po použití na kožený volant a radiacu páku utrite dodatočne tieto prvky čistou, suchou, mäkkou bavlnenou handričkou. Celý povrch najskôr utrite. Následne leštíte, až kým nezískate saténovú hladkosť.

### PREDPONY I INDEXY:

- PPX 1930509

### OBJEMY BALENÍ:

balenie 25 ks.

## GLASS WIPES ČISTIACE OBRÚSKY NA SKLO

### CHARAKTERISTIKA:

Obrúsky na čistenie skiel, zrkadiel a svetlomietov automobilov. Okamžite a bez šmúh či zatekania odstránia všetky nečistoty, odtlačky prstov a masťné usadeniny zo sklenených povrchov. Sú bezpečné pre čistené časti. Sú vyrobené z biologicky odbúrateľnej netkanej textilie. Do 12 týždňov po použití sa prirodzene rozloží viac než 90 % obrúska.

### POUŽITIE:

Malé povrchy (napr. zrkadlá) po vyčistení utrite do sucha mäkkou, bavlnenou handričkou. Pri silnom znečistení použite viacero obrúskov, aby ste nečistotu nerozotierali. Celý čistený povrch najskôr utrite obrúskom. Leštíte, kým nedosiahnete požadovaný efekt.

### PREDPONY I INDEXY:

- PPX 1930508

### OBJEMY BALENÍ:

balenie 25 ks.



## PREVÁDZKOVÉ KVAPALINY PROFIPOWER

### ENGINE COOLANT G11 CHLADIACA KVAPALINA



#### CHARAKTERISTIKA:

Chladiaca kvapalina triedy G11 (s obsahom silikátov) obsahuje vo svojom zložení súbor antikoročných aditív, antioxidantov, stabilizátorov a proti penivých látok, ktoré účinne chránia chladiaci systém pred koróziou a zabezpečujú gumové komponenty, čím zvyšujú ich životnosť. Táto kvapalina sa vyrába na báze glycerínu a vysoko čistého monoetylénglykolu. Teplota kryštalizácie -35 °C.

#### POUŽITIE:

Chladiace systémy motorov pre osobné automobily, dodávky, nákladné autá a autobusy, stavebné stroje, vojenskú techniku, poľnohospodárske traktory a stacionárne motory s mosadznými (medenými) spájkovanými a hliníkovými chladičmi.

#### PREDPONY I INDEXY:

- PPX PLYN G11 PP 5
- PPX PLYN G11 PP 20

#### OBJEMY BALENÍ:

1L, 5L, 20L

### ENGINE COOLANT G12+ CHLADIACA KVAPALINA



#### CHARAKTERISTIKA:

Chladiaca kvapalina triedy G12+ (s obsahom silikátov) obsahuje vo svojom zložení súbor antikoročných aditív, antioxidantov, stabilizátorov a proti penivých látok, ktoré účinne chránia chladiaci systém pred koróziou a zabezpečujú gumové komponenty, čím zvyšujú ich životnosť. Táto kvapalina sa vyrába na báze glycerínu a vysoko čistého monoetylénglykolu. Teplota kryštalizácie -35 °C.

#### POUŽITIE:

Chladiace systémy motorov pre osobné automobily, dodávky, nákladné autá a autobusy, stavebné stroje, vojenskú techniku, poľnohospodárske traktory a stacionárne motory s mosadznými (medenými) spájkovanými a hliníkovými chladičmi.

#### PREDPONY I INDEXY:

- PPX PLYN G12+ PP 5
- PPX PLYN G12+ PP 20

#### OBJEMY BALENÍ:

1L, 5L, 20L, 60L



# PREVÁDZKOVÉ KVAPALINY PROFIPOWER

## SUMMER SCREENWASH LETNÁ KVAPALINA DO OSTREKOVAČOV



## WINTER SCREENWASH ZIMNÁ KVAPALINA DO OSTREKOVAČOV



### CHARAKTERISTIKA:

Certifikovaná zimná zmes do ostrekovačov najvyššej kvality, ktorá okamžite odstraňuje nečistoty, soľ, snehovou kašu zo skiel auta a iných prvkov automobilu. Nezanedáva žiadne zatekania alebo šmuhy. Nepoškodzuje tesnenia, plasty, lak, trysky, skla, xenónové a LED svetlomety. Testovaný a certifikovaný laboratóriom DEKRA Automobil GmbH.

### PREDPONY I INDEXY:

- PPX PLYN LETNI PP 4

### OBJEMY BALENÍ:

4L

### CHARAKTERISTIKA:

Certifikovaná letná zmes do ostrekovačov najvyššej kvality, ktorá okamžite odstraňuje nečistoty, soľ, snehovou kašu zo skiel auta a iných častí automobilu. Nezanedáva žiadne zatekania alebo šmuhy. Nepoškodzuje tesnenia, plasty, lak, trysky, skla, xenónové a LED svetlomety. Testovaný a certifikovaný laboratóriom DEKRA Automobil GmbH.

### PREDPONY I INDEXY:

- PPX PLYN ZIMOWY PP 4

### OBJEMY BALENÍ:

4L



SILA KVALITY

**ProfiPower**



Zvoľte ProfiPower:

- vysoká kvalita
- prijateľná cena
- Európska značka
- Osvedčené produkty odporúčané sieťou ProfiAuto

APPROVED BY  
**PROFIAUTO**

TECDOC  
DATA SUPPLIER

ProfPower.eu



*ProfiPower.eu*



*Miesto pre pečiatku*